

C/ Narcis Monturiol, 1 Bis - Nave 5 08750 – Molins de Rei (Barcelona) Tel. +34 93 685 61 95 sagati@sagati.com




Filo che permette di ottenere grandi velocità di taglio con ottime finiture superficiali.

- ✓ Ottino rapporto qualità/prezzo
- ✓ Aumento della velocità di taglio di un 15% rispetto al filo di ottone, grazie al suo rivestimento speciale.
- ✓ Precisione nel taglio e ottima finitura superficiale.



Composizione	Caratteristiche	Filo Speciale		
CuZn especial CuZn CuZn Aleación	Anima	CuZn Alloy		
	Rivestimento	Special alloy		
	Resistenza alla trazione	875N/mm2		
	Allungamento	2,0%		
	Conducttività	20% IACS		

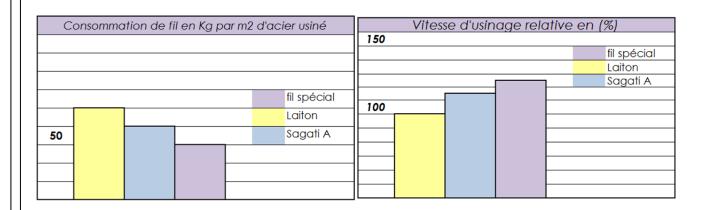

	Kg per bobina								
Diametro	K125	K160	K200	K250	K355	P5	P10	P15	
0,20mm	4	8	16	25	45	5	10	20	
0,25mm	4	8	16	25	45	5	10	20	
0,30mm	4	8	16	25	45	5	10	20	